


符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

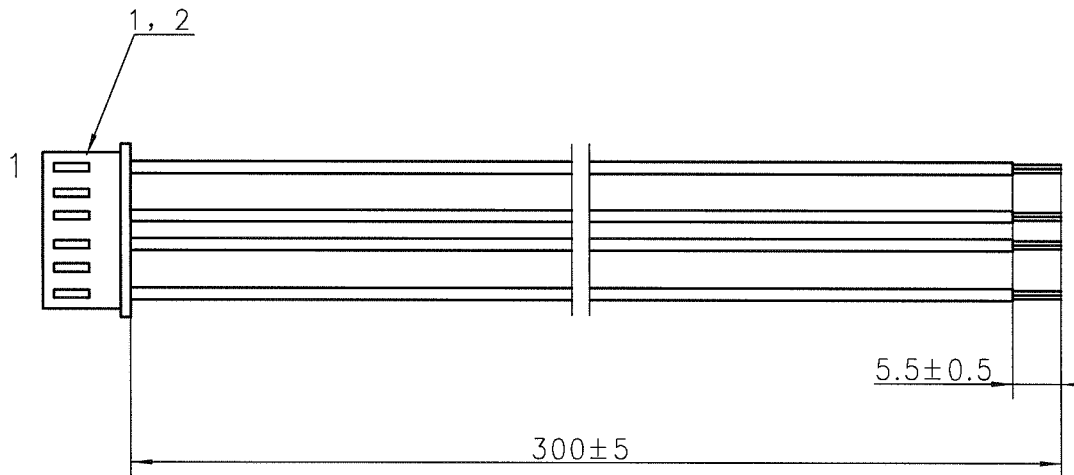

位号表

序号	起点		电线规格/颜色	电线长度
	代号/型号	位号		
1	XHP-6	1	UL3266 22AWG 黑	300
2	XHP-6	2	--	--
3	XHP-6	3	UL3266 22AWG 绿	300
4	XHP-6	4	UL3266 22AWG 红	300
5	XHP-6	5	--	--
6	XHP-6	6	UL3266 22AWG 蓝	300

6	4634120100908	电线	UL3266 22AWG 蓝 17/0.16铜镀锡	1	EA	
5	4634120100884	电线	UL3266 22AWG 红 17/0.16铜镀锡	1	EA	
4	4634120100192	电线	UL3266 22AWG 绿 17/0.16铜镀锡	1	EA	
3	4634120101734	电线	UL3266 22AWG 黑 17/0.16铜镀锡	1	EA	
2	4718405000666	连接器	XHP-6	1	EA	
1	4718414000408	端子	SXH-001T-P0.6	4	EA	
序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注

技术要求

1. 端子与连接器之间的拉拔力大于2.0kgf.
2. 端子与导线之间的拉拔力应大于4.0kgf.

A					名称		图号	
					线束		4634140201891	
版本	更改	标记	数量	更改单号			未注公差	
设计	陈永贤	12.06.15			线性与角度尺寸:		1:1	
审核			6.15		GB/T 1804-m		视图	
工艺			6.15		形状与位置:		□ ⊕	
标准化			6.15		GB/T 1184-K			
批准			6.15		Shanghai MOONS'			