


符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期
B	更改电线物料号: 4634120100688 (绿)	△	14.11.26
C	更改电线供应商: 苏州日立	△	15.06.12

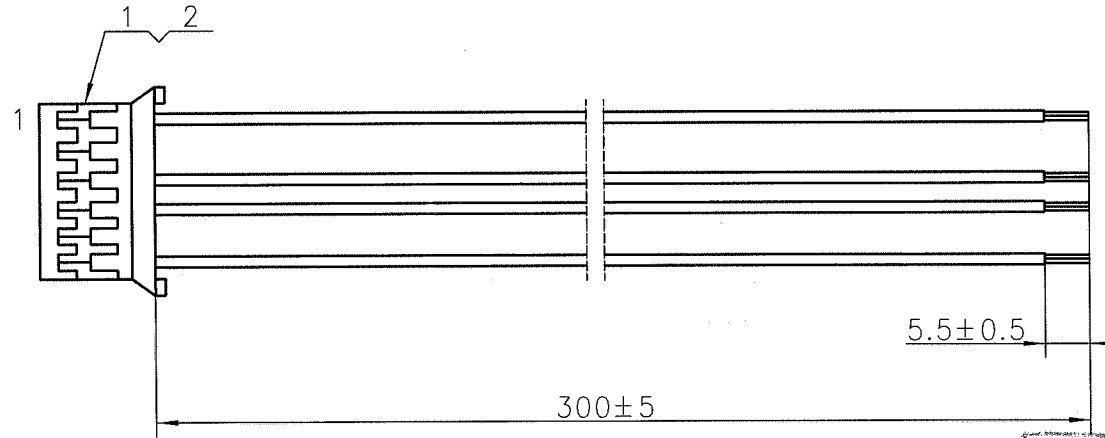

位号表

序号	起点		电线规格/颜色	电线长度
	代号/型号	位号		
1	PHR-6	1	UL3266 26AWG 黑	300
2	PHR-6	3	UL3266 26AWG 绿	300
3	PHR-6	4	UL3266 26AWG 红	300
4	PHR-6	6	UL3266 26AWG 蓝	300

技术要求

1. 端子与连接器之间的拉拔力大于1.2kgf。
2. 端子与导线之间的拉拔力应大于2.0kgf。

保 密

受 控 文 件
日期 2015年 6月 17日
上海鸣志电器有限公司

△	6	4634120100667	电线	UL3266 26AWG 蓝 7/0.16铜镀锡	1	EA	
△	5	4634120100618	电线	UL3266 26AWG 红 7/0.16铜镀锡	1	EA	
△	4	4634120102653	电线	UL3266 26AWG 绿 7/0.16铜镀锡	1	EA	
△	3	4634120100597	电线	UL3266 26AWG 黑 7/0.16铜镀锡	1	EA	
	2	4718405000610	连接器	PHR-6	1	EA	
	1	4718414000381	端子	SPH-002T-P0.5S	4	EA	
序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注	
C							
名称	线束			图号	4634140200723		
版本	更改	标记	数量	更改单号	未注公差		比例
设计	陈永贤	15.06.12			线性与角度尺寸:		1:1
审核	6.16				GB/T 1804-m		视图
工艺	6.17				形状与位置:		⊕
标准化	陈黎民				GB/T 1184-K		
批准	6.17				Shanghai MOONS		